

Außenraffstore - die robusten und widerstandsfähigen Lichtregulierer der WO&WO Sonnenschutz Produktpalette. Verschiedene Ausführungsvarianten werden vielen baulichen Gegebenheiten gerecht und geben auch Ihrer Fassade den letzten „Schliff“.

SKY K80 (SEITENGEFÜHRTER AUSSENRAFFSTORE)

SKY F80 (ABGESpanNTER AUSSENRAFFSTORE)



Ein bewährter Objektraffstore mit gebördelten Lamellen, die zum Wenden in Stegleitern gehalten werden. Die Montage erfolgt mittels Kanalträger als Deckenmontage.



Der seilabgespannte SKY-Außenraffstore mit den flachen 80 mm Lamellen für eine elegante schmale Linie! Optional können Sie auch eine Daylight Variante wählen, bei der die Lamellen im oberen und unteren Bereich unterschiedlich gestellt werden (Bild).



TECHNISCHE DATEN SKY K80

MAßE: max. Breite: 4000 mm
 max. Höhe: 4000 mm
 min. Breite: 500 mm (Kurbel); 650 mm (Motor)

BEDIENUNG: Standard Kurbel/Sonderausstattung Motor

FARBEN: Führungsschiene/Unterleiste: Weiß oder Natureloxiert
 Lamellen: 13 Farben aus der WO&WO Kollektion


TECHNISCHE DATEN SKY F80

MAßE: max. Breite: 4000 mm
 max. Höhe: 4000 mm
 min. Breite: 700 mm (Kurbel, Motor)

BEDIENUNG: Standard Kurbel/Sonderausstattung Motor


FARBEN: Unterleiste: Weiß oder Natureloxiert
 Lamellen: 13 Farben aus der WO&WO Kollektion

Schnittzeichnung K80

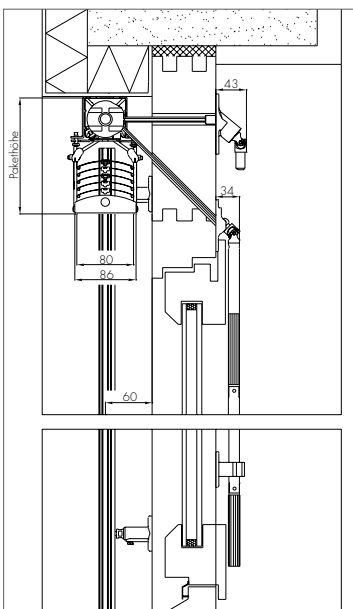

Benötigte Tiefe bei Schachtmontage:
 SKY K80: 120 mm

Schnittzeichnung F80

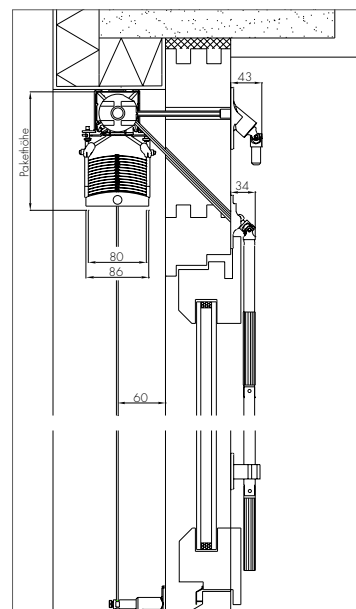

Benötigte Tiefe bei Schachtmontage:
 SKY F80: 120 mm